

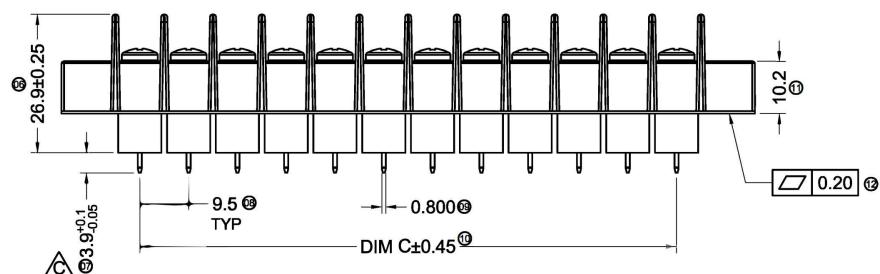


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

成品工程图

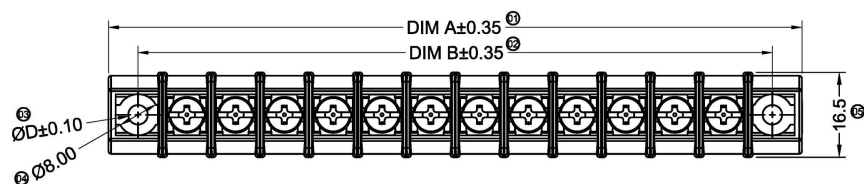

比例1:2

规格:

1. 额定电压: 300V AC / DC
2. 额定电流: 30A Max AC / DC
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
5. 耐压值: 3400V AC/minite
6. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$

备注

1. 产品不可缺PIN、歪PIN、长短PIN、PIN孔破裂、电镀层氧化、胶体压伤等外观不良
2. 标有“⊗”为FAI测量尺寸
3. 标记“*”表示需要控制的重点尺寸
4. 线规范围: 12~22AWG
5. 螺丝扭矩: 9 Lb-in
6. 端子保持力: 150N Min

Pin位	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D
08	97.0	85.5	66.5	Ø4.5
12	135.0	123.5	104.5	Ø3.8

HRS-9502 W V -XX -XX N0 SN BK
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 系列:
- ② 类别: W-wafer
- ③ 外观形态: V- Straight 180°
- ④ PIN数: XX-08P, 12P
- ⑤ 特殊码: 空码-普通
- ⑥ 材质: N0-PA66 94V-0
- ⑦ 电镀规格: SN-镀亮锡
- ⑧ 颜色: BK-黑色

③	HRS-9502S-VQ-SZN	螺丝 钢 镀锌80u"~200u" 三价铬钝化,蓝色	N PCS	
②	HRS-9502PD-VQ-BSN	PIN针黄铜C2680 铜底40-80u",镀锡120-200u"	N PCS	
①	HRS-B9502V-XX-N0BK	空壳 9.5mm间距 180度 黑色	1PCS	
序号	料号	规格	数量	备注

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	一般公差				核 准	审 查	制 作	日 期	料 号: HRS-9502WV-XX-N0SNBK				
						X	±0.20	.XX	±0.15									
2021/07/02	C	EN20210717001	变更07号尺寸公差	薛小龙	贲能桂	.XXX	±0.08	X.°	±2°					名 称: 9.5mm 间距 DIP 180° 端子台				
2020/05/18	B	EN20200518001	更新图框	秦胜钦	贲能桂									单位	比例	页次	版本	供应商编号
														mm	1:1	1/1	C	A-000